

Modeli : ABYG18LVTB / **Novo** ABYG24LVTA



Bežični daljinski



Za ABYG18LVTB



Za ABYG24LVTA



## Obilježja

### Fleksibilna instalacija

#### Primjer podne ugradnje

Podna konzola



#### Primjer stropne ugradnje


Ispod stropa



### Dvostruki automatsko pomicanje ispuha


Kombinacija usmjerenog pomicanja ispuha lijevo/desno i gore/dolje omogućuje trodimenzionalno upravljanje smjerom strujanja zraka.

Pomicanje ispuha lijevo/desno



5 koraka

Pomicanje ispuha gore/dolje




7 koraka

⇨ Koraci

⇨ Pomicanje: Hlađenje, odvlaživanje i ventiliranje

⇨ Pomicanje: Grijanje i ventiliranje

### Rad pri niskim vanjskim temperaturama

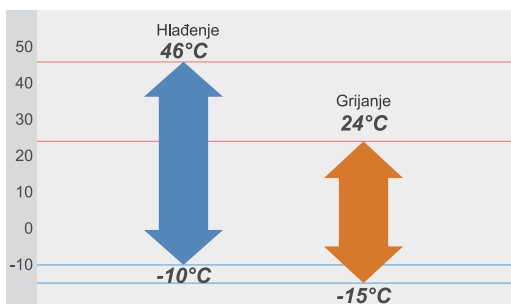

### Jednostavna montaža

Glavne postavke se mogu jednostavno postaviti pomoću daljinskog upravljača tijekom montaže.

#### Glavne postavke

- Postavka za visoki strop
- Automatsko ponovno uključivanje
- Podešavanje temperature pri hlađenju/grijanju

### Dodatni dijelovi

Žičani daljinski upravljač: UTY-RNNYM, UTY-RVNYM

Jednostavni daljinski upravljač: UTY-RSNYM

Kabel za vanjsko povezivanje: UTY-XWZX



## Specifikacije

Oznaka modela	Unutarnja jedinica		ABYG18LVTB	ABYG24LVTA
	Vanjska jedinica		AOYG18LALL	AOYG24LALA
Napajanje	V/Ø/Hz		230/1/50	230/1/50
Kapacitet	Hlađenje	kW	5.2(0.9~5.9)	6.8(0.9~8.0)
	Grijanje		6.0(0.9~7.5)	8.0(0.9~9.1)
Ulazna snaga	Hlađenje/Grijanje		1.62/1.66	2.21/2.26
EER	Hlađenje		3.21	3.08
COP	Grijanje		3.61	3.54
Pdesign	Hlađenje/Grijanje(@-10°C)		5.2/5.2	6.8/6.0
SEER	Hlađenje		6.10	5.60
SCOP	Grijanje (Prosjek)		4.00	3.90
Energetski razred	Hlađenje		A++	A+
	Grijanje (Prosjek)		A+	A
Radna struja	Hlađenje/Grijanje		7.2/7.4	9.7/9.9
Godišnja potrošnja energije	Hlađenje		298	425
	Grijanje		1819	2150
Odvlaživanje			2.0	2.7
Zvučni tlak (Hlađenje)	Unutarnja	H/M/L/Q	43/40/34/31	48/44/40/35
	Vanjska	High	50	52
Zvučna snaga (Hlađenje)	Unutarnja	High	57	61
	Vanjska	High	62	67
Protok zraka (visok)	Unutarnja / Vanjska		780/2000	980/2470
Dimenzije V x Š x D	Unutarnja		mm	199x990x655
			kg	27(60)
	Vanjska		mm	578x790x300
			kg	40(88)
Promjer spojnih cijevi (mala / velika)		mm	6.35/12.70	6.35/15.88
Promjer cijevi za kondenzat (unutarnja / vanjska)		mm	25/32	25/32
Maksimalna dužina cijevi (bez nadopune)		m	25(15)	30(15)
Maksimalna visinska razlika			15	20
Raspon rada uređaja	Hlađenje		-10~46	-10~46
	Grijanje		-15~24	-15~24
Rashladno sredstvo			R410A(1,975)	R410A(1,975)

## Dimenzije

Modeli: ABYG18LVTB / ABYG24LVTA

(mm)

